

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Глухое отверстие

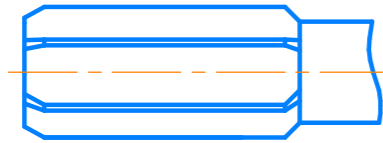

Сквозное отверстие

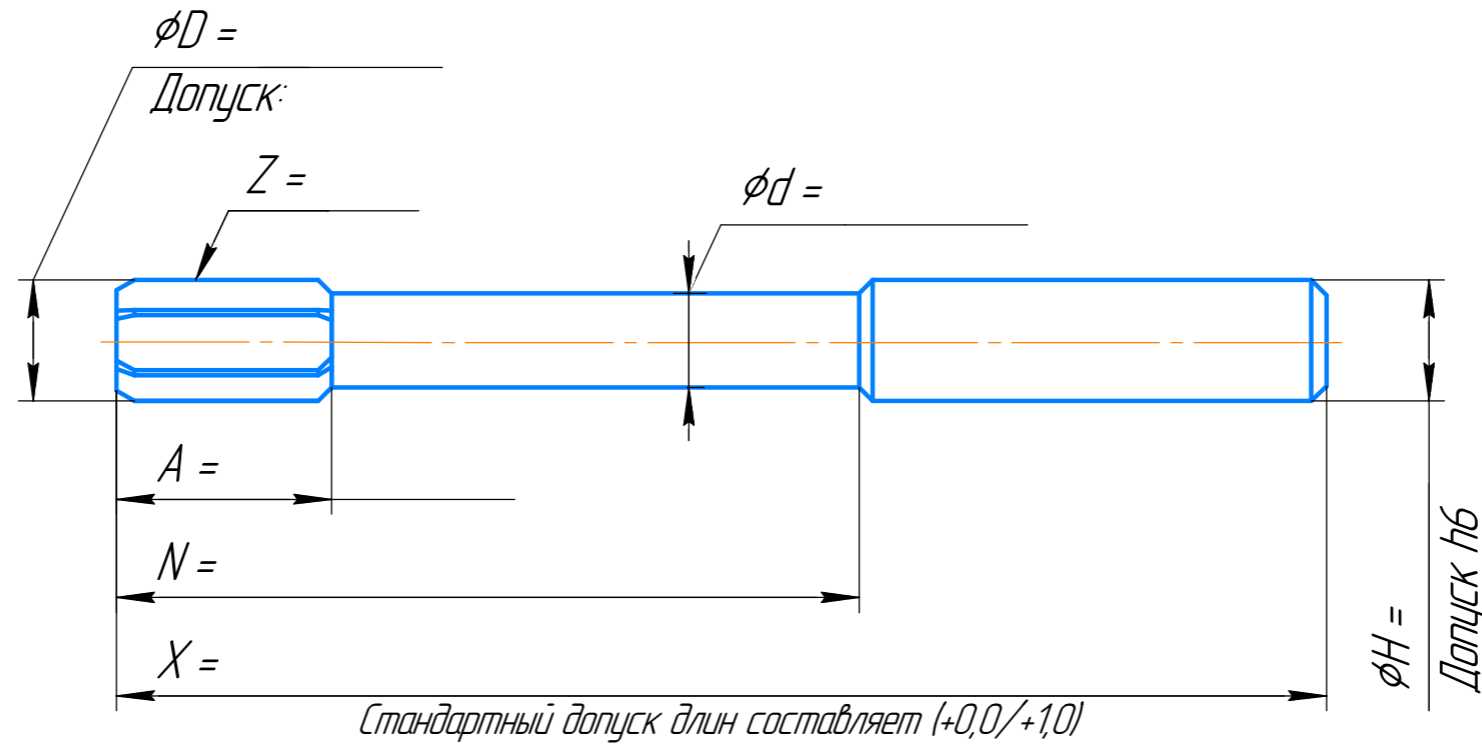

Хвостовик

DIN 6535-НА (цилиндр)

DIN 6535-НВ (Weldon)

Иной

$\phi H =$
Допуск h6

Обрабатываемый материал: _____

Твердость: _____

Диаметр отверстия, мм: _____

Покрытие: да нет

Подвод СОЖ: внешний внутренний

Направление резания: правое левое

Дополнительная информация:

1 Изготавливается в соответствии с ТУ 25.73.40-001-19279921-2020.

2 Покрытие (в случае наличия) – nASo-G.

3 Неуказанные параметры и применяемость инструмента – согласно каталога либо кода изготовителя.

| | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------|------------------|-----------------------------------|--------|---------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Развертка | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | | 3 | | - |
| Проб. | | | | | | Лист | Листов | 1 |
| Т.контр. | | | | | | Сплав твердый Guehring DK46OUF | | |
| Н.контр. | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | Формат А3 | | | |

Копировал

Формат А3